



森 颜 SENYAN
同 质 透 心 卷 材 地 板

DajuLong[®]
大 巨 龙 弹 性 地 板





抗化学试剂

Resistant to chemical agents

表面防护盾涂层，专有的防护系统，
有效抵抗碘酒渗透



超耐污，易清洁

Super stain resistant and easy to clean

表面特殊工艺处理，可抵抗包括油性笔等
多种污渍，维护清洁简单；



防霉菌，更健康

Resistant to chemical agents

产品表面全方位保护系统，不滋生霉菌，
抗菌抑菌能力强，更健康；



洁净空间适配花色

Clean space matching decor


多种花色，以米灰蓝色系相结合的花色，
素净优雅，视觉温和，适应于多种洁净
空间领域；



超环保，更安心

Super eco-friendly, more reassuring

- 28天后TVOC排放 $<10\mu\text{g}/\text{m}^3$
- 产品100%可回收循环利用，低碳环保
- 成分100%符合REACH规定；
 - 不含甲醛
 - 不含重金属
 - 不含邻苯类增塑剂

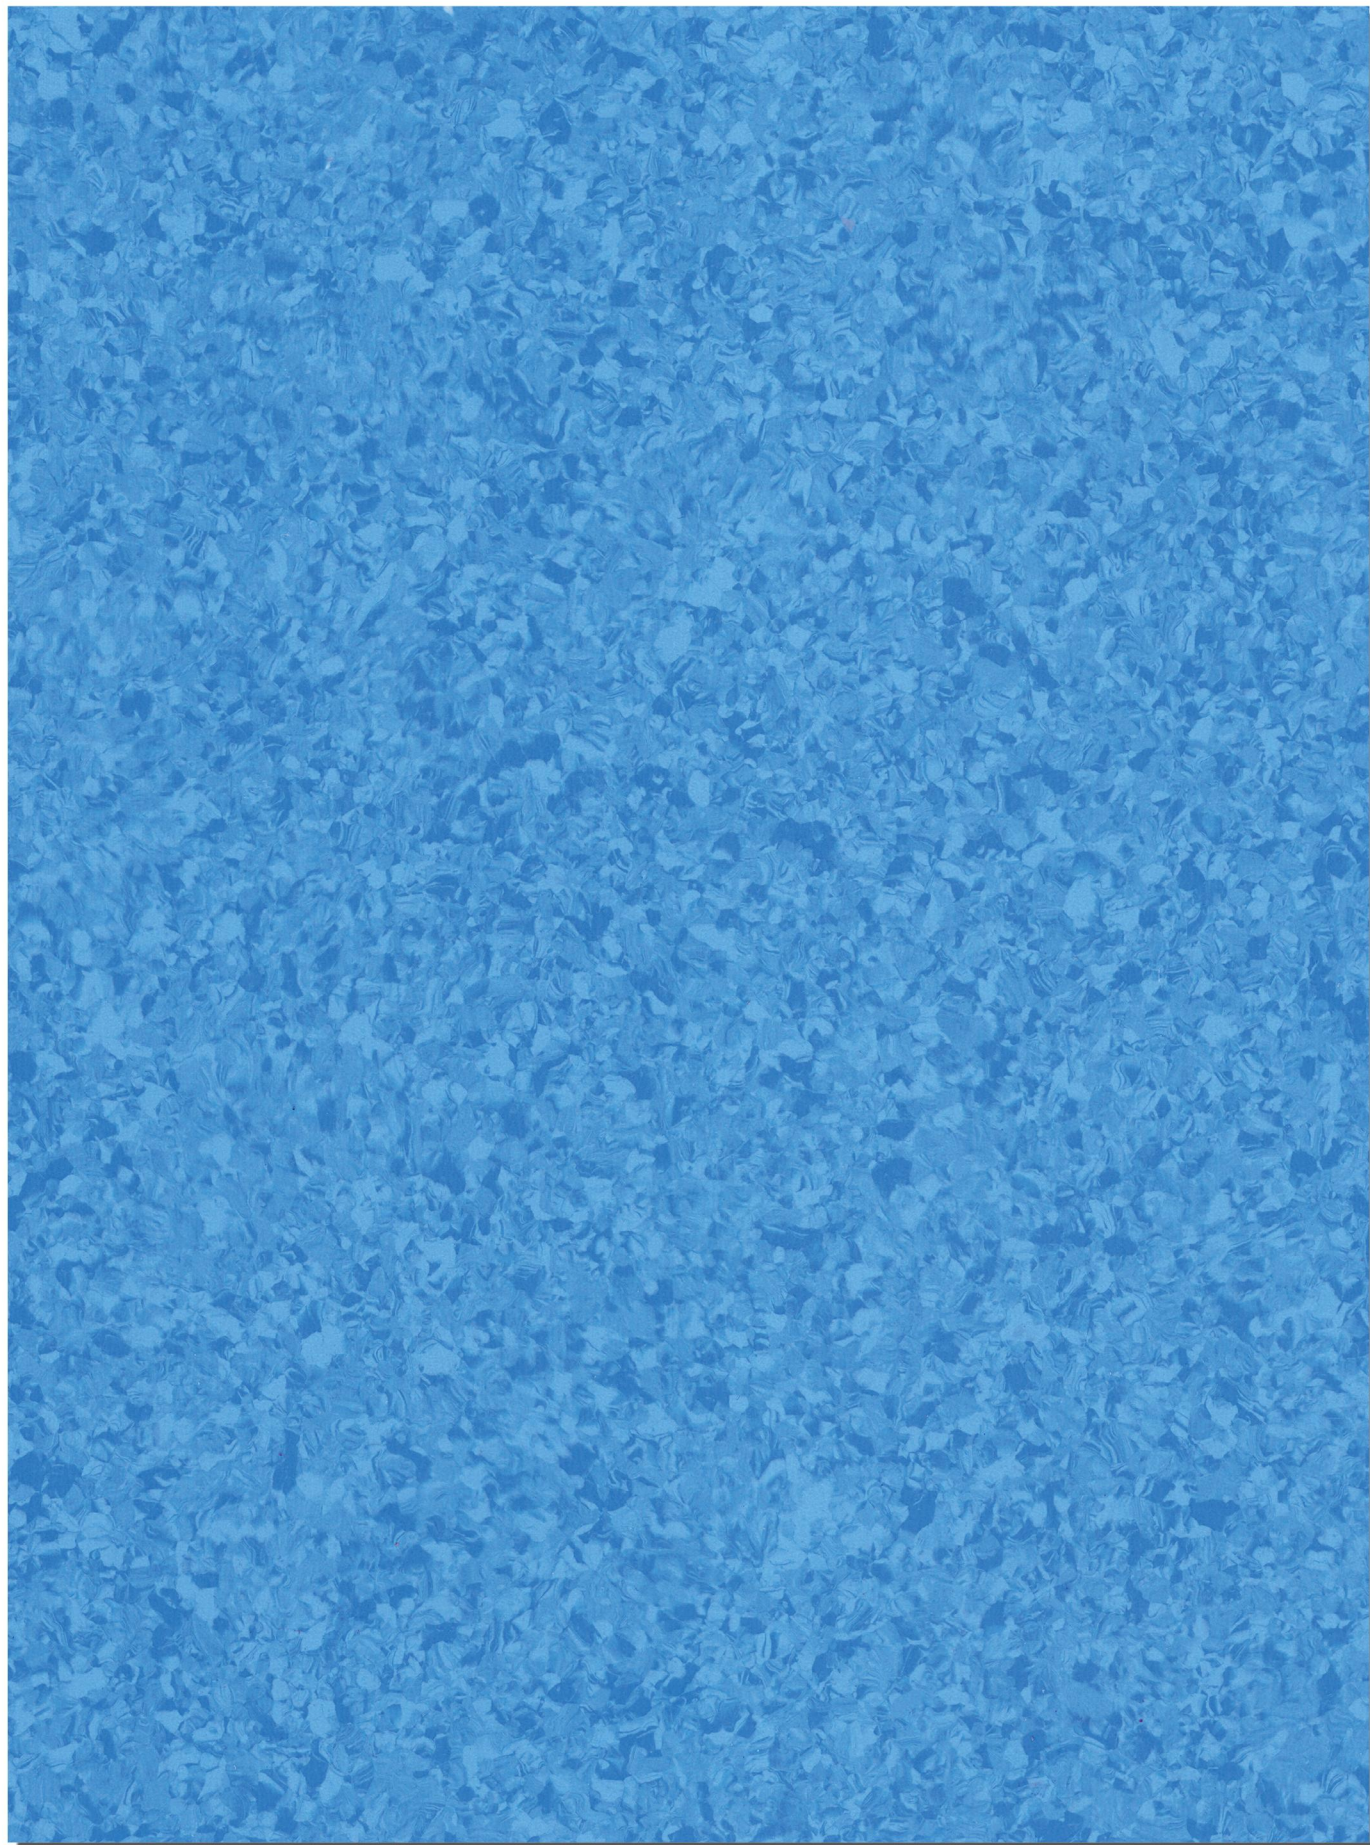

JL-9801 

月光蓝



JL-9802

浅黄



JL-9805

梨黄



JL-9803

杏黄



JL-9806



橘黄




JL-9804

鹅黄



JL-9807

米黄

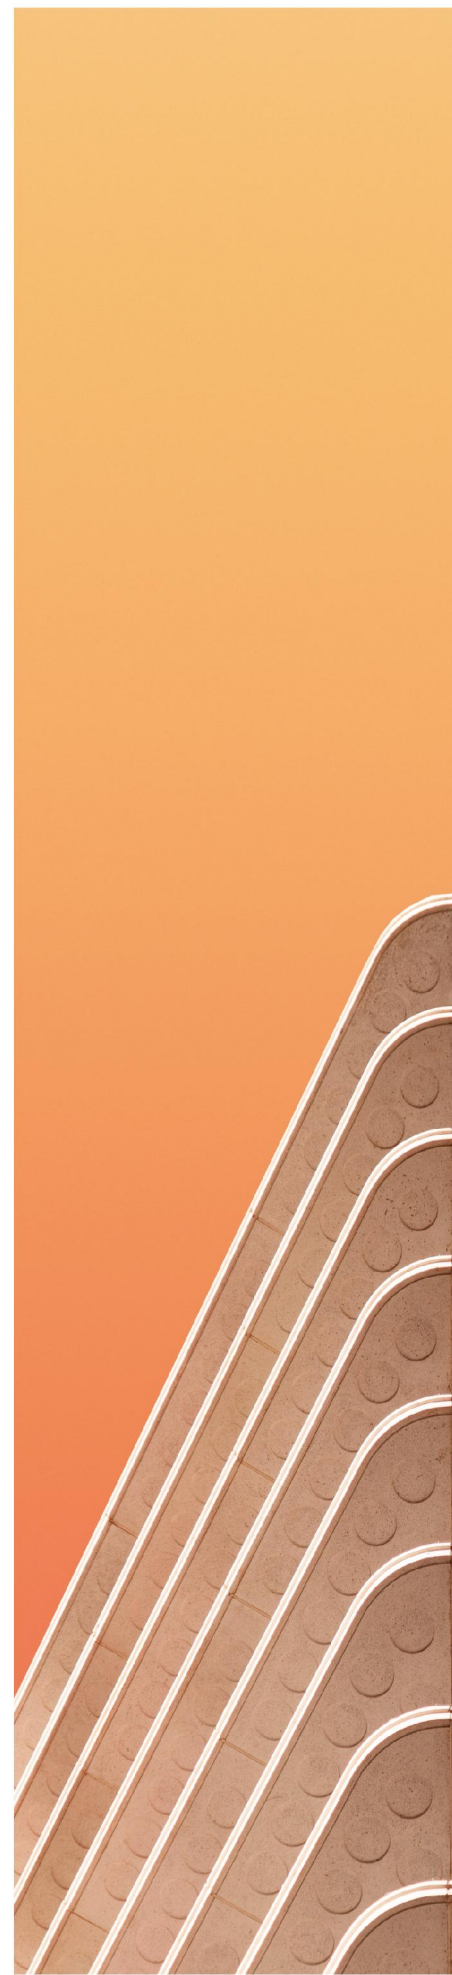



JL-9808 砂黄




JL-9811 嫩绿



JL-9809 金黄



JL-9812 青草绿

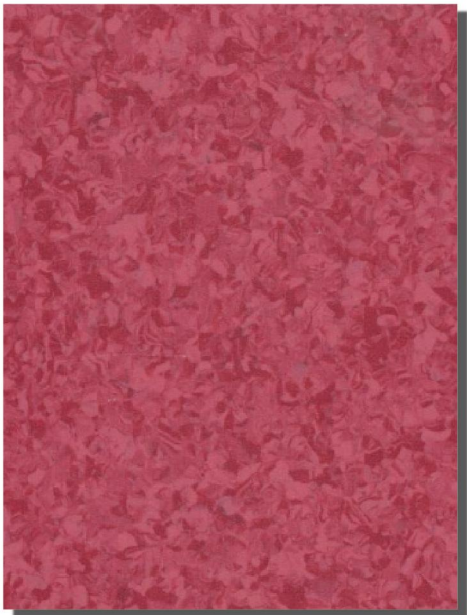

JL-9810 胭脂红



JL-9813 水晶绿




JL-9814  银灰




JL-9817 冰雪蓝




JL-9815 碳灰

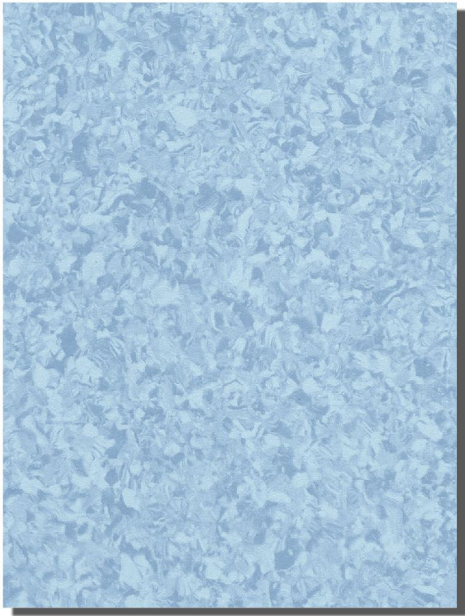

JL-9818 孔雀蓝

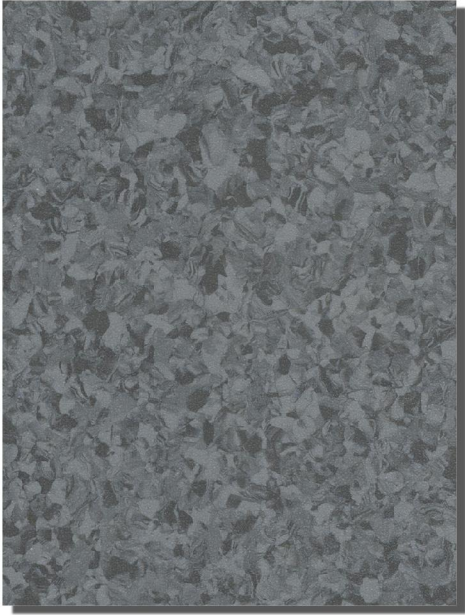

JL-9816 莲灰

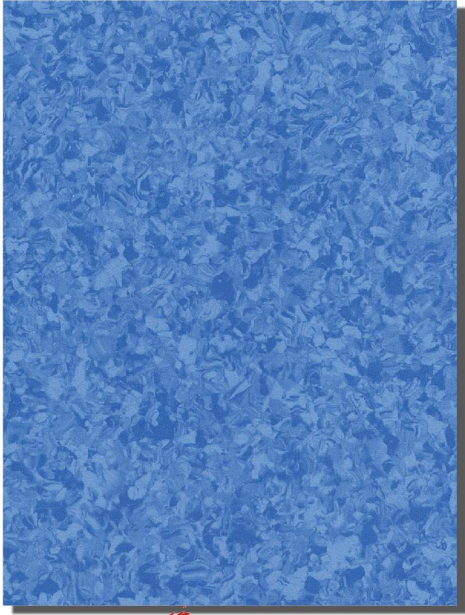

JL-9819  海洋蓝



SENYAN




JL-9820  粉青




JL-9824  浅桔黄



JL-9821 水泥灰

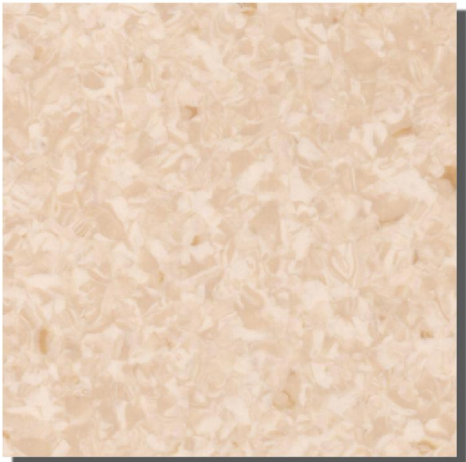


JL-9825 象牙黄

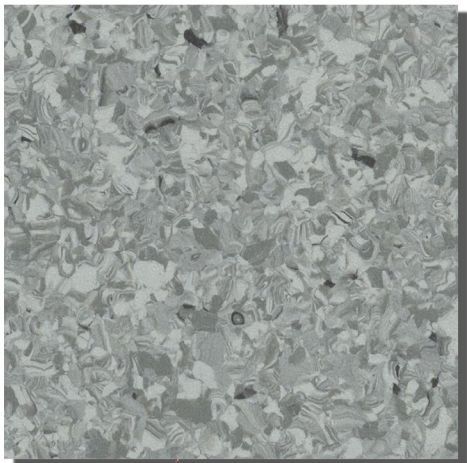


JL-9822  淡紫灰




JL-9826  桔棕

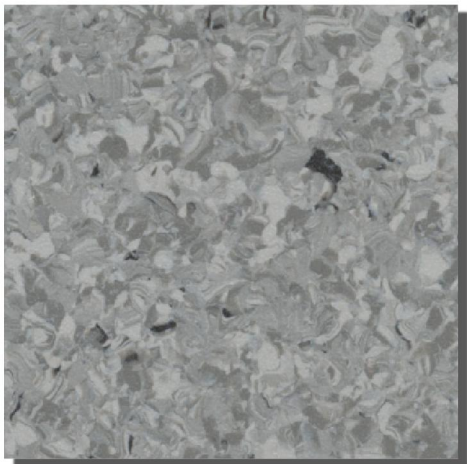


JL-9823 卡其灰

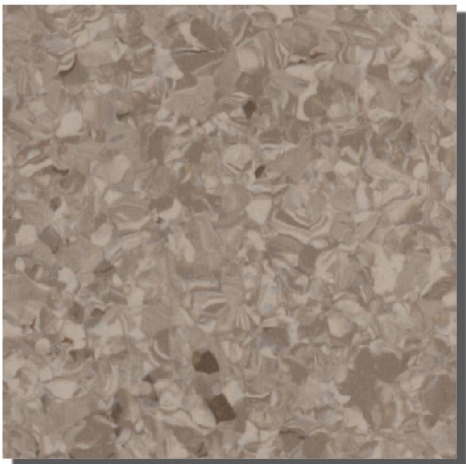

JL-9827 铁锈棕

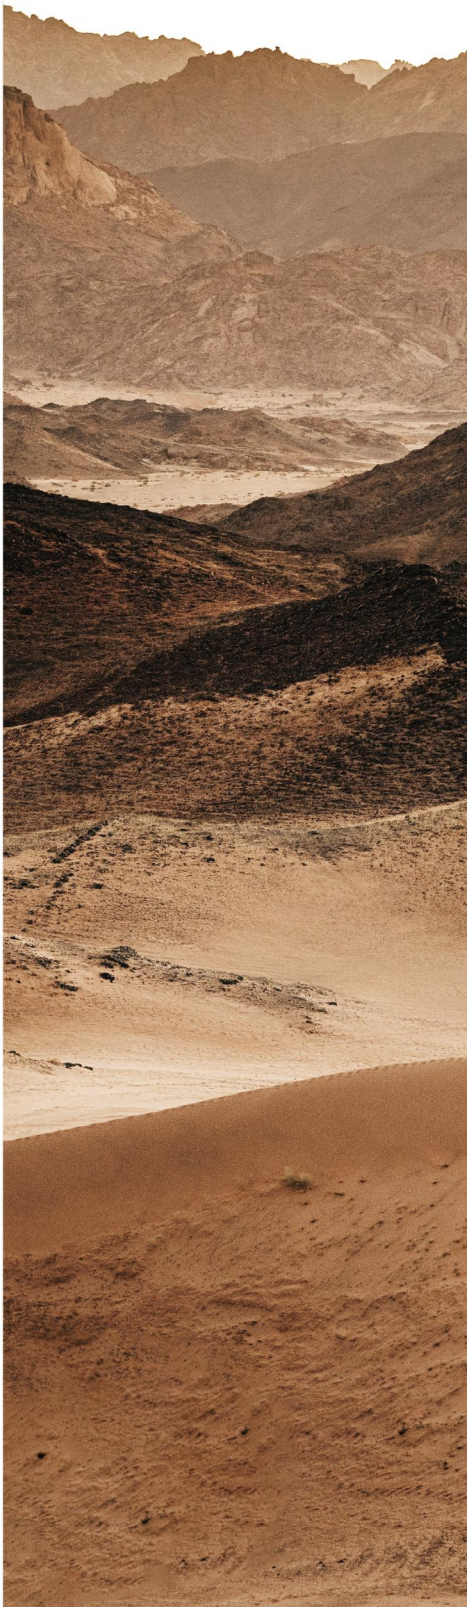


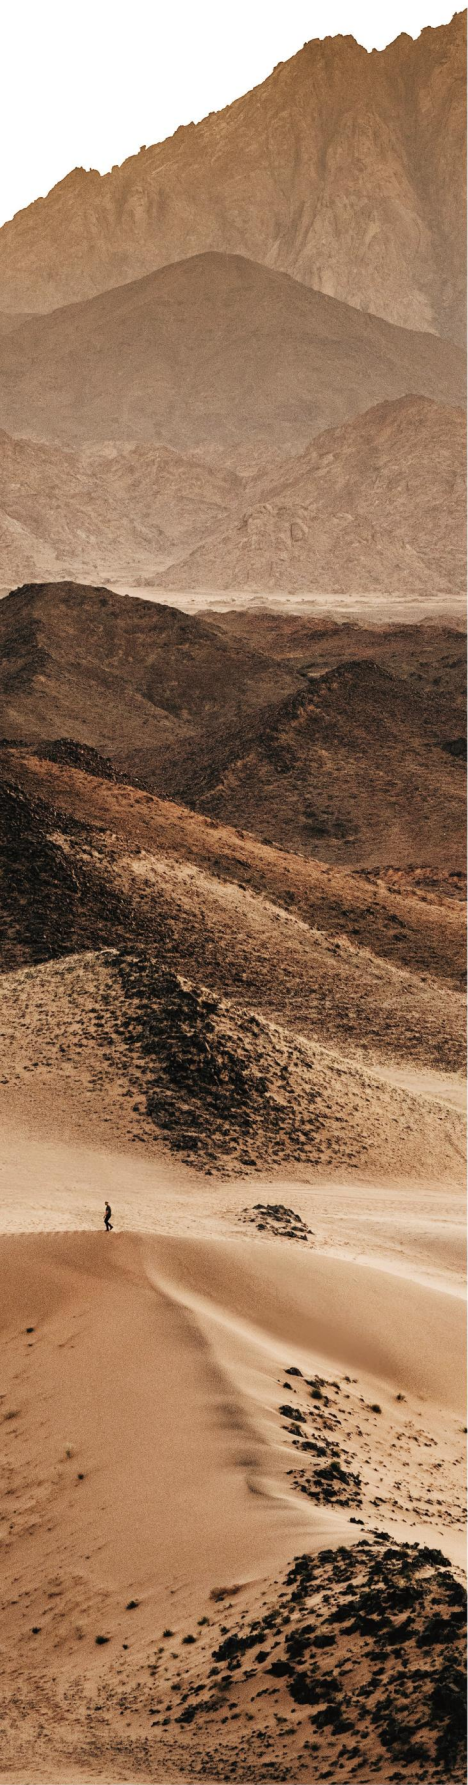


Size : 2.0mmx2mx20m




JL-9828 日光黄

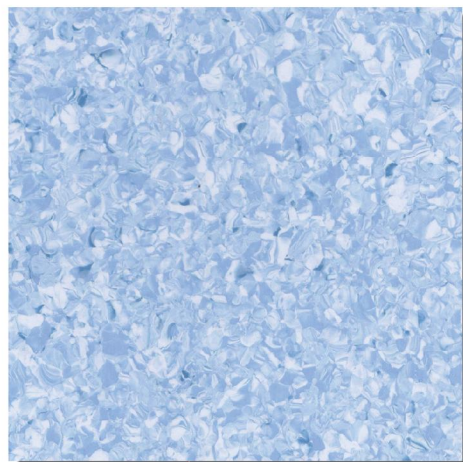


JL-9832 爆款推荐 宝石蓝

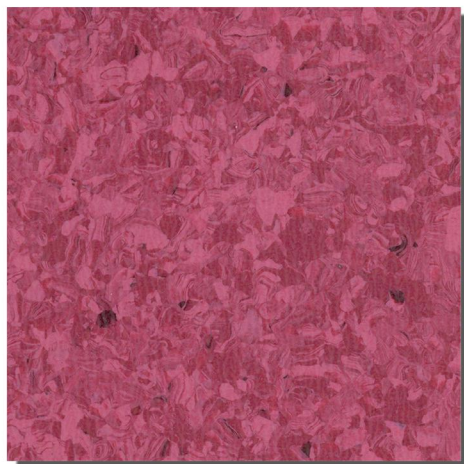


JL-9829 玛瑙红

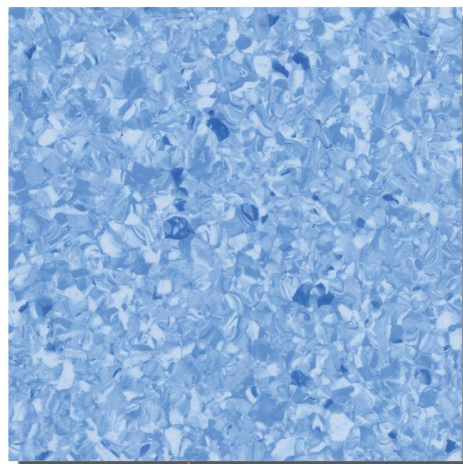


JL-9833 爆款推荐 粉末蓝

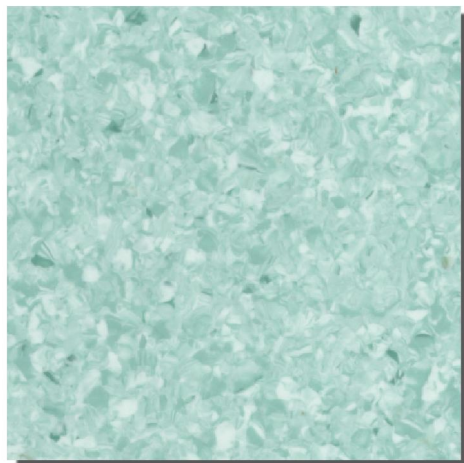


JL-9830 浅豆绿

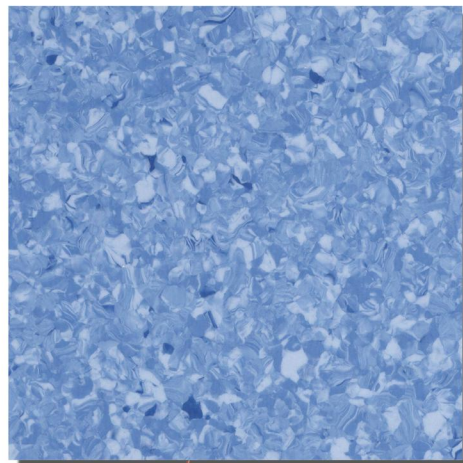

JL-9834 爆款推荐 鲜蓝

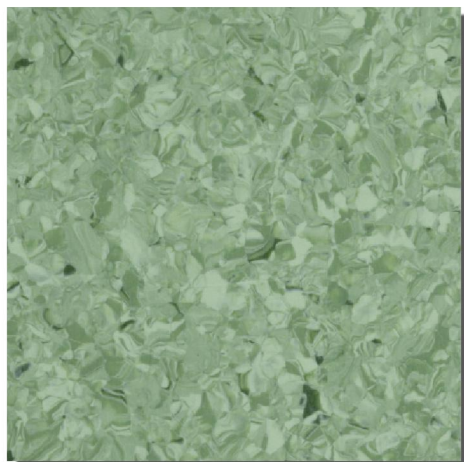

JL-9831 松石绿

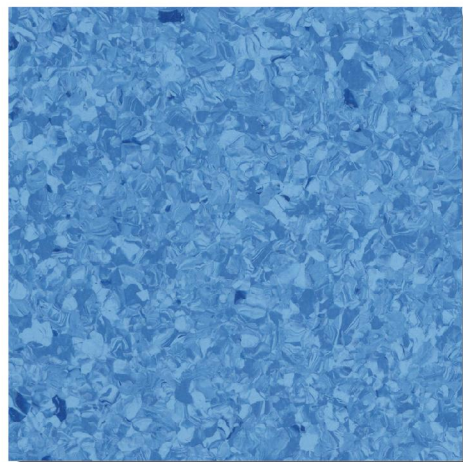

JL-9835 湛蓝



Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$>10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	≥ 0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

Performances 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colourfastness 颜色稳定性	EN ISO 105 -B02	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	$\leq 4\text{mm}$
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	0.03mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC volatile emission 挥发性物排放量		< 10
Surface treatment 表面处理		PUR

*Sample is only for color selection, please refer to the actual sample for confirmation.